


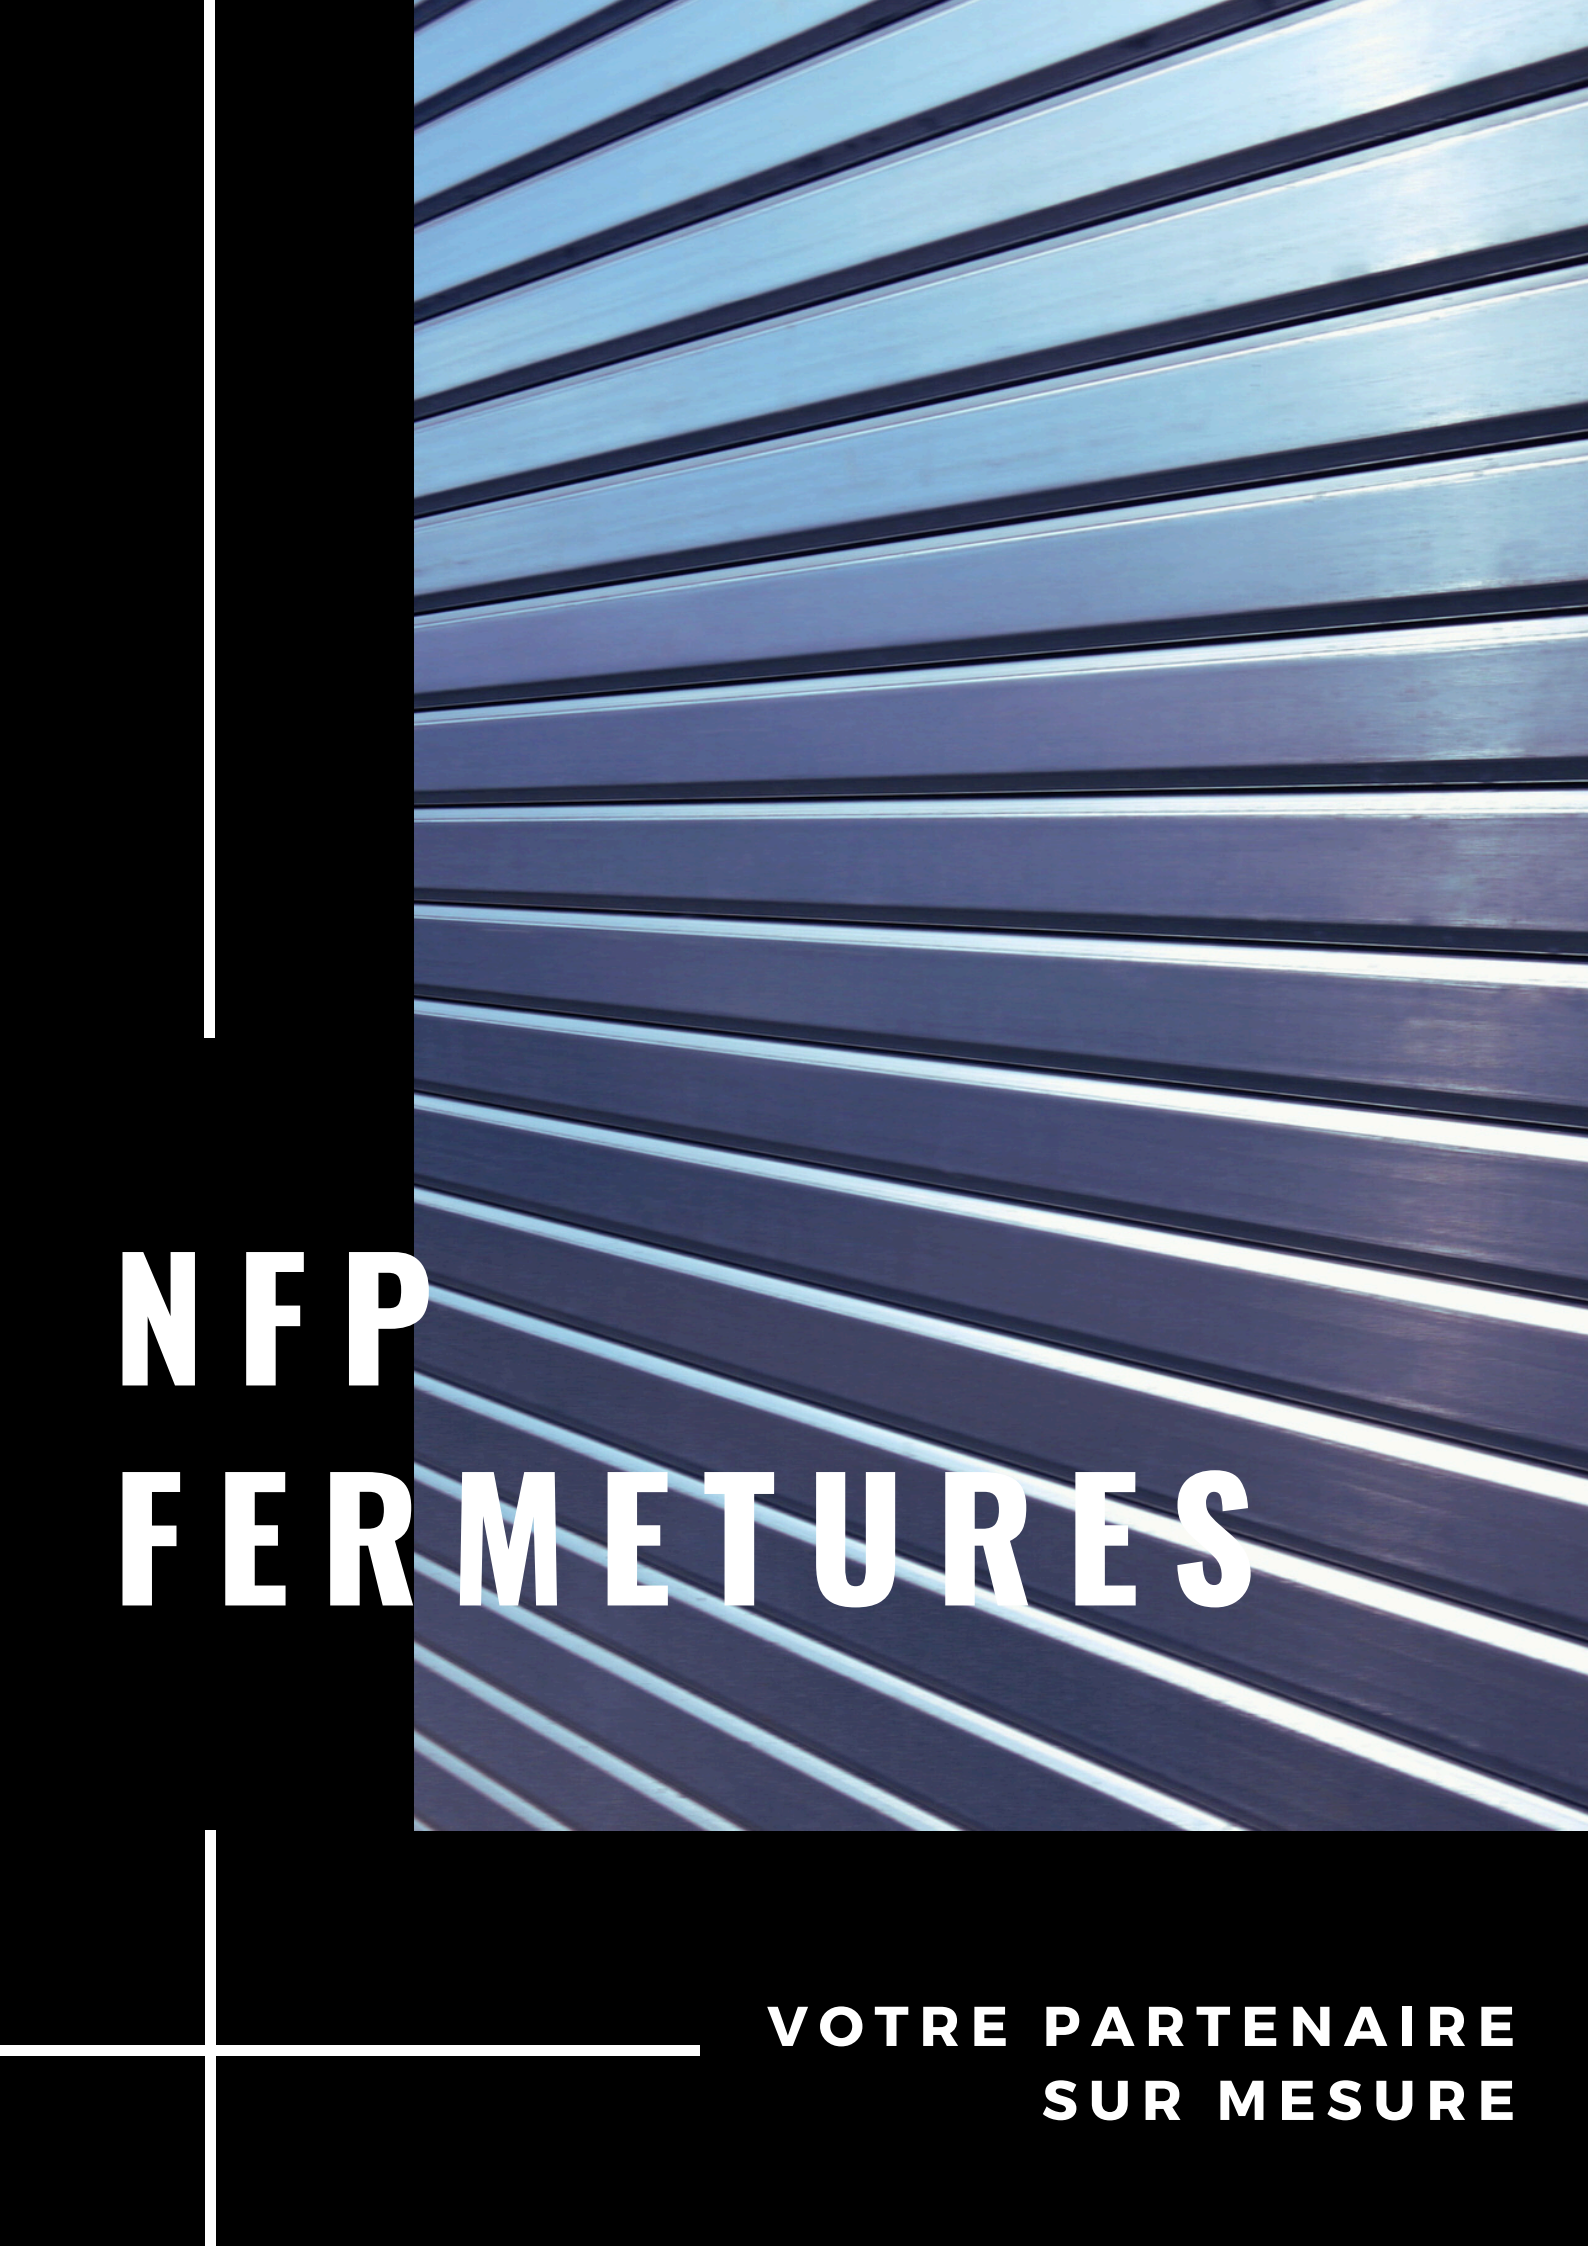

# NFP FERMETURES

VOTRE PARTENAIRE  
SUR MESURE

# NFP FERMETURES SOMMAIRE

**3**

## **PRÉSENTATION**

L'entreprise en quelques mots

**4**

## **RIDEAUX MÉTALLIQUES**

Lames acier galvanisées

**6**

## **GRILLES VISIS**

Grilles enroulables

**8**

## **ACCESSOIRES**

Pour Rideaux et Grilles Visis

**10**

## **GRILLES ARTICULÉES**

Protection en croisillon

**12**

## **VOLETS ROULANTS**

Monoblocs ou Traditionnels

**14**

## **PORTES DE GARAGE**

Lames aluminium 77

# NFP FERMETURES

Fondée en 1948 dans le quartier industriel de Saint-Henri à Marseille, notre entreprise a toujours marié dans ses fabrications, esthétique et robustesse, qualités qui lui a valu des clients prestigieux comme le stade Vélodrome en 1998, équipé de portes coulissantes très particulières.



## CONTACT

Tél. : 04 92 35 14 49  
[www.usine-nfp.com](http://www.usine-nfp.com)

Les valeurs ajoutées à la société NFP Fermetures, désormais implantée à Sisteron (04), étaient et sont toujours :

### LA RAPIDITÉ

Une fabrication uniquement à vos mesures à votre disposition dans des délais très courts.

### LA QUALITÉ

Matériaux nobles travaillés sur place pour assurer des produits robustes et fiables dans le temps.

### L'ÉCOUTE

Une équipe technique et commerciale pour assister les clients professionnels, de la prise de mesures à la pose.

Spécialisée en fermetures métalliques, NFP Fermetures revendique l'efficacité que donnent plus de 70 années de fabrication dans ce domaine très spécifique.

# RIDEAUX MÉTALLIQUES

Robuste, sobre et esthétique, le rideau à lames est la solution idéale "faible encombrement + occultation optimale", de tous locaux industriels, résidentiels ou commerciaux.

Particulièrement robuste, notre gamme répond parfaitement aux attentes en terme de fiabilité, avec des coulisses et lames acier profilées en usine (y compris les lames finales) et des rideaux conformes aux nouvelles normes de sécurité (axe équipé d'un système anti-chute).

**NOS RIDEAUX PEUVENT ÊTRE  
FABRIQUÉS EN TRÈS GRANDES  
DIMENSIONS SUR DEMANDE.**

Type de lame, coloris, finition particulière, équipements et automatisation, selon les besoins spécifiques de vos clients.

**LIVRAISON SUR SITE !**



## CARACTÉRISTIQUES

Composés de lames galvanisées coulissantes dans des glissières latérales et s'enroulant en partie supérieure, nos rideaux offrent quatre type de maillage robustes et une option de finition thermolaquée.

Les tabliers des rideaux, composés de lames de deux largeurs au choix (55mm, uniquement en 7/10, ou 105mm) sont fournis en plusieurs finitions et épaisseurs :

- En acier galvanisé : épaisseur de 7/10, 9/10 ou 12/10
- En acier galvanisé et pré-laqué (blanc ou marron) épaisseur 7/10 et 9/10
- En acier micro-perforé galvanisé ou pré-laqué



### TABLIERS

- Lames 105 galva 7/10 (10 kg/m<sup>2</sup>)
- Lames 105 galva 9/10 (12,3 kg/m<sup>2</sup>)
- Lames 105 galva 12/10 (17,5 kg/m<sup>2</sup>)
- Lames 105 prélaqué blanc 7/10
- Lames 105 microperforé galva 9/10
- Lames 105 microperforé blanc 9/10
- Lames thermolaqué
- Lames 55 galva 7/10
- Lames 55 microperforé galva 9/10
- Lames 55 microperf. prélaqué blanc 9/10
- Lames 55 prélaqué blanc 7/10

### OPTIONS

- Blindoor complet
- Façade blindor
- Bouton poussoir
- Bouton industriel
- Boitier à clés applique
- Boitier à clés encastré
- Clés identiques / différentes
- Kit télécommande
- Émetteur supplémentaire
- Armoire centralisation
- Stop chute intégré moteur
- Jeu de cellules
- Sabot viro
- Barre palpeuse
- Feu clignotant

### COULISSES

- 40 x 30 x 40
- 50 x 30 x 50
- 60 x 30 x 60
- 80 x 30 x 80
- 100 x 30 x 100
- Thermolaquage

### MANOEUVRES

- Manuelle
- Prédiposé
- Moteur cent. unititan
- Mot. central 76
- Mot. tubulaire 220 / 380
- Moteur compact 380



Entrée du feuillard



Sortie de la lame



Montage de la serrure




Soudure des coulisses



Coupe programmée de la lame



Montage et réglage  
des boîtes à ressorts

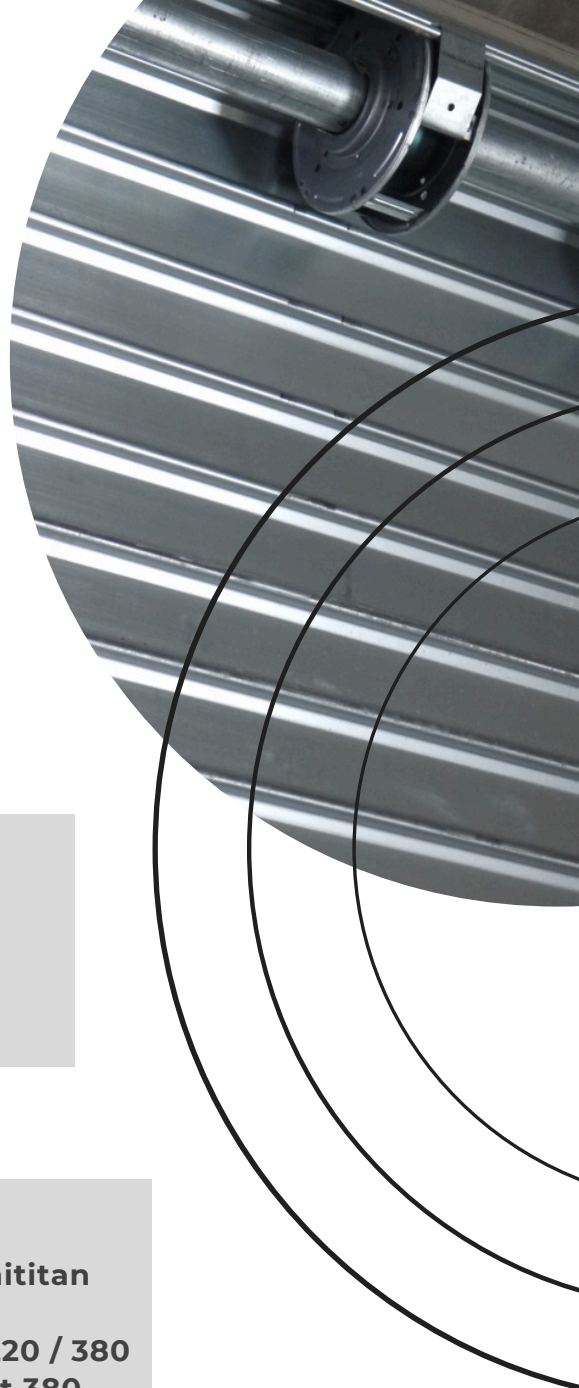

# GRILLES VISIS






**RAPIDE ET SUR MESURE, FAITE  
SELON LES NORMES EN VIGUEUR,  
FIABILITÉ DANS LE TEMPS.**

Elégante, la grille métallique que nous fabriquons intégralement répond avec fiabilité au double objectif de faible encombrement et de visibilité permanente des espaces qu'elles protègent des intrusions.

Finitions au choix, thermolaquée ou prélaquée d'usine et accessoires multiples : débrayage de secours, condamnation, organes de commandes, etc.

## TYPES DE GRILLES

- Grilles Visis tubes acier galva 14x1,1 (11 kg/m<sup>2</sup>).
- Grilles bijoutiers 14x11 + barres de renfort à chaque niveau (15 kg/m<sup>2</sup>).
- Grilles Aéro Visis tubes acier galva 18x1,1 plus bielette entraxe 120 mm.
- Grilles Aéro Visis Bijoutier tubes acier galva 18x1,12 plus bielette, entraxe 60, épaisseur 20/10.
- Coulisse galva 20/10, lame finale 15/10 avec serrure poignée de soulèvement.

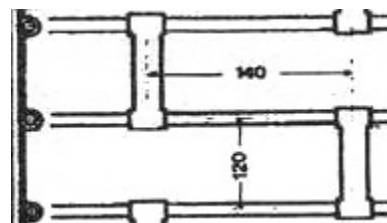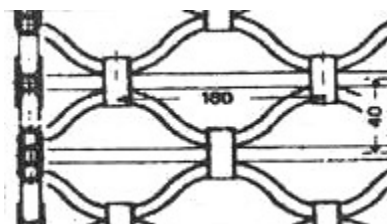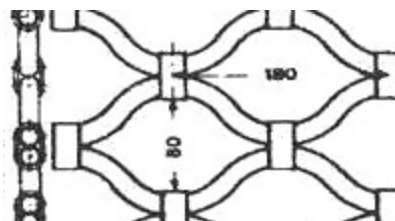




## GRILLES VISIS

### TABLIERS


- Visis galva simple (11 kg/m<sup>2</sup>)
- Visis galva bijoutier (15 kg/m<sup>2</sup>)
- Aérovisis galva simple
- Aérovisis galva bijoutier

**LAMES DE RIDEAUX ET GRILLES  
PEUVENT ÊTRE COMBINÉES À  
VOTRE CONVENANCE SUR LE MÊME  
RIDEAU.**


### TYPES DE POSES POSSIBLES

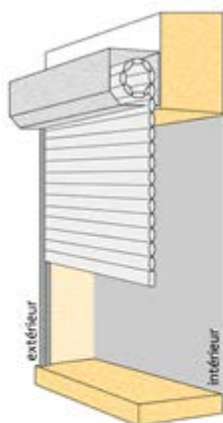


**Applique  
extérieur**

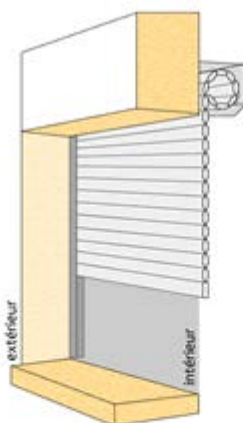

**Applique  
intérieur**

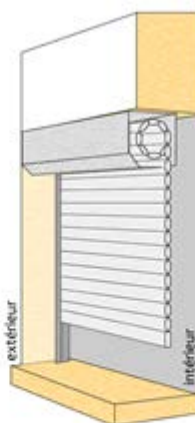


**Linteau  
extérieur**

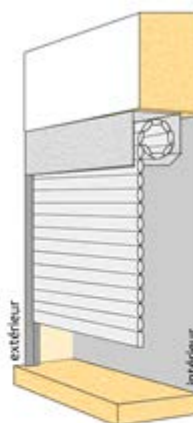


**Linteau  
intérieur**



Ondulation du tube acier galvanisé

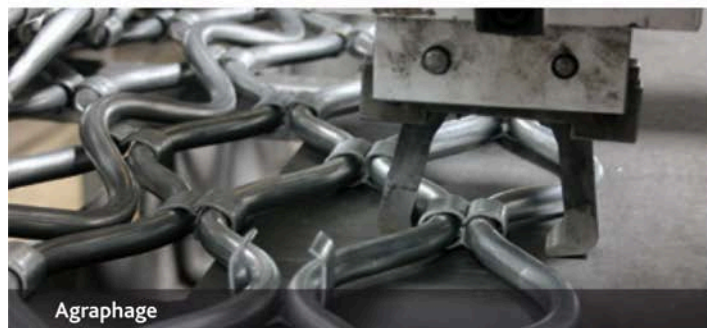

Agrapage

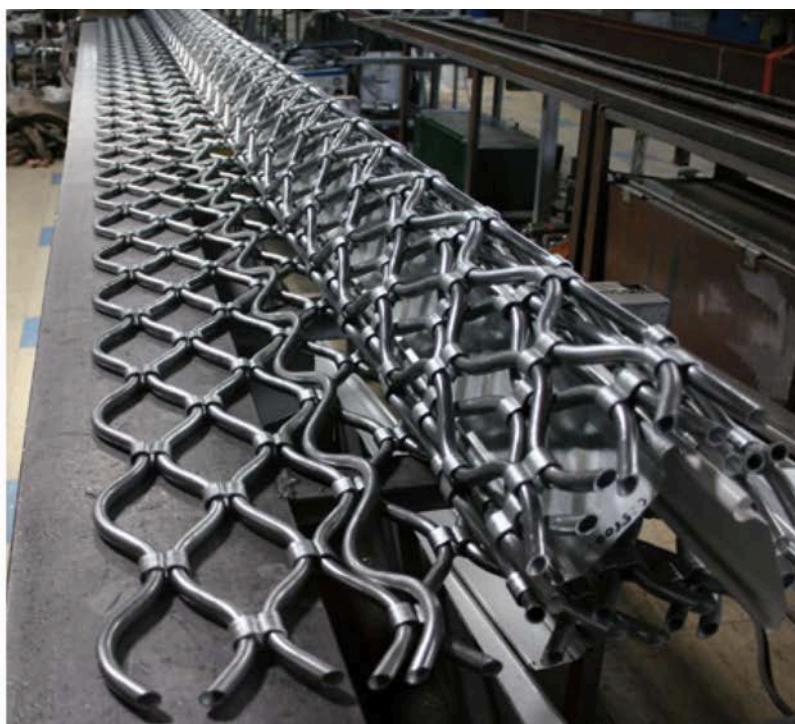



# ACCESSOIRES

Organes de commandes possibles pour un Rideau ou une Grille Visis motorisée.

## BOUTON POUSSOIR

Façade alu.  
Montée / descente à contact maintenu.



## BOÎTIER À CLÉS

Corps acier façade alu.  
Fourni avec 3 clés.  
Montée / descente à contact maintenu.



## TÉLÉCOMMANDE

Kit deux émetteurs.  
Permet d'actionner le rideau par simple impulsion.



## BLINDOR COMPLET

Clés tubulaires.  
Permet le débrayage de l'extérieur.  
Réservation nécessaire 100 x 100 x 100  
Vis et chevilles fournis.




*Photos non contractuelles*





## PARC DE MACHINES

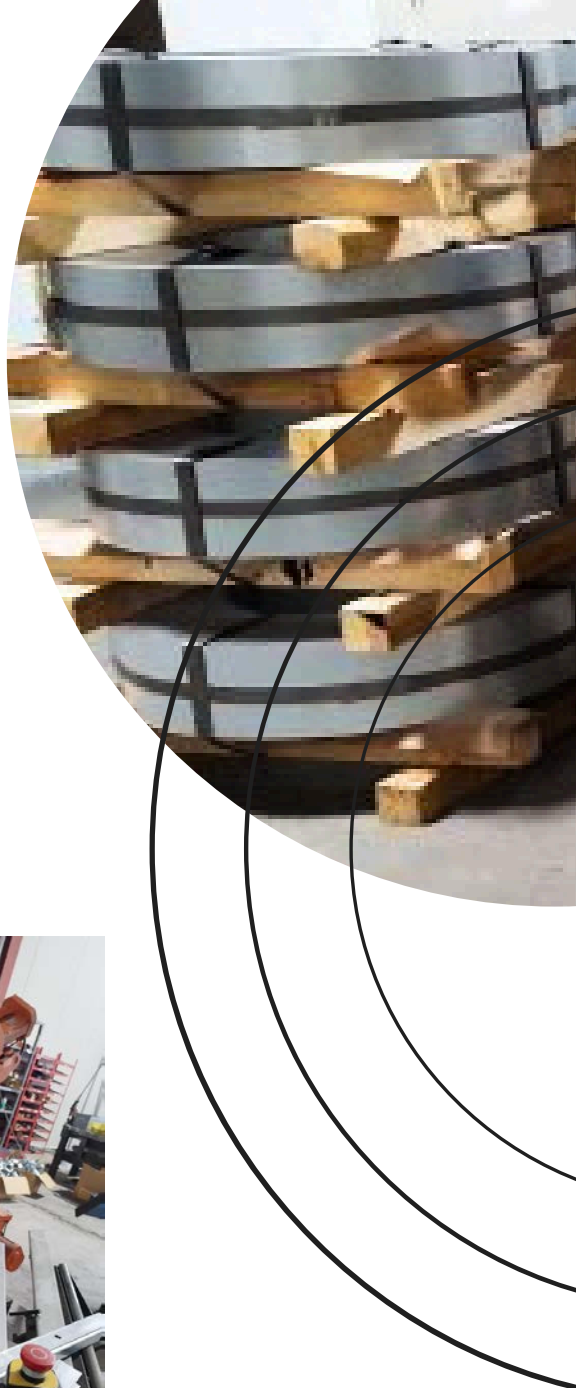

# GRILLES ARTICULÉES

La fabrication de nos grilles articulées est entièrement personnalisable :

- Dimensions à votre convenance
- Finition galvanisée ou thermolaquée (RAL)
- Ouverture en une ou deux parties
- Rails de guidage au sol partiellement amovibles ou pivotants
- 3 types de montage : suspendu, roulant ou pivotant (90° ou 180°)

**PROTECTION  
DISSUASIVE SUR  
LES PORTES ET  
FENÊTRES POUR  
TOUS TYPE DE  
BÂTIMENT.**

En option :  
Thermolaquage  
couleur RAL  
possible pour  
une parfaite  
intégration.



## AVANTAGES

Nos grilles articulées se posent de multiples façons, pour offrir une manœuvre confortable et un encombrement très limité, voire réduit à 0, selon la nature des ouvertures à équiper.

S'adaptant directement sur toute façade, résistante, fournie en une ou deux parties, c'est une solution simple à l'usage.

Initialement en acier galvanisé, les grilles peuvent être thermolaquées.




## GRILLES ARTICULÉES

### TECHNIQUE

- Profil en U galvanisé pour le guide inférieur : 20 x 50 x 20 mm, 15/10
- Profil en C galvanisé pour le guide supérieur : 15 x 40 x 40 mm, 15/10

### GRILLE

- Grille en une partie : 6 m<sup>2</sup> maxi, largeur 3500 mm maxi
- En deux parties, largeur 7000 mm maxi

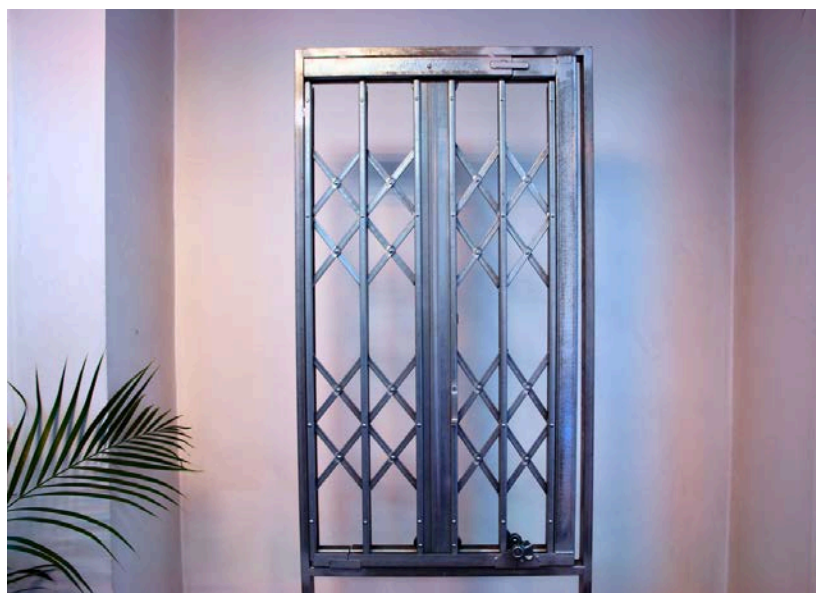

Alignement des barreaux inférieurs



Pose des rivets



Alignement des barreaux supérieurs



Pose du roulement haut



Rivetage pneumatique du panneau



Fixation du montant avec serrure



# VOLETS ROULANTS




Intégré dès la construction ou appliqué en rénovation, le volet roulant reste une valeur sûre en terme de confort, que sa manœuvre soit manuelle ou électrique. Il supprime les volets battants et demande moins d'entretien.




Agrafage des lames




Emmanchage des lames

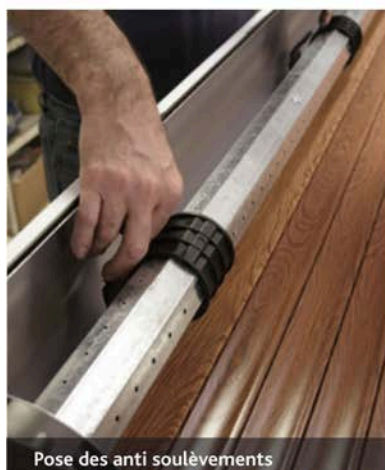

Pose des anti soulèvements

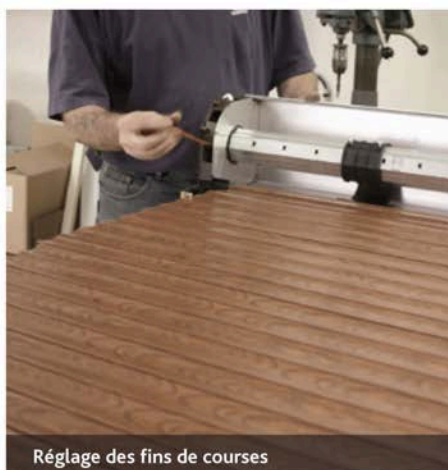

Réglage des fins de courses

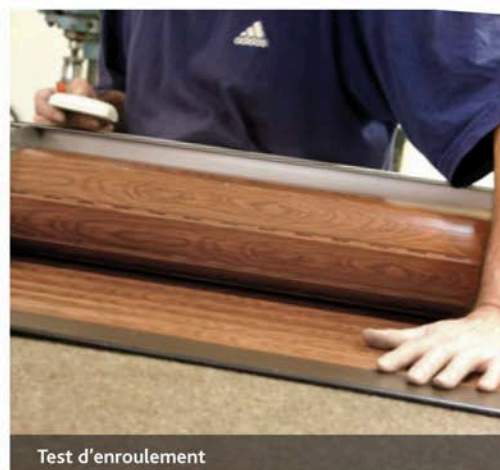

Test d'enroulement



### CARACTÉRISTIQUES

- Tous type de lames possibles de 37 à 77 mm
- Alu double paroi isolée mousse polyuréthane
- Double paroi PVC
- RAL sur commande (Alu)
- Coffre tunnel 283 x 300 mm en polystyrène
- Coulisses traditionnelles ou monoblocs
- Dispositif anti-soulèvement (DVA) sur demande

### MANŒUVRES

- Manivelle
- Motorisation intégrée 220V
- Manoeuvre de secours
- Boitier à clef
- Bouton poussoir
- Télécommandes

### COFFRE

- Alu ou PVC
- 137, 165 mm
- 180, 205 mm
- 250, 300 mm



**LES LAMES SONT  
COUPÉES ET  
ASSEMBLÉES POUR QUE  
LE TABLIER S'AJUSTE  
PARFAITEMENT AUX  
OUVERTURES.**


Chaque volet est l'objet  
d'un contrôle qualité en  
fin de fabrication.



Montage des joues



Fermeture du coffre

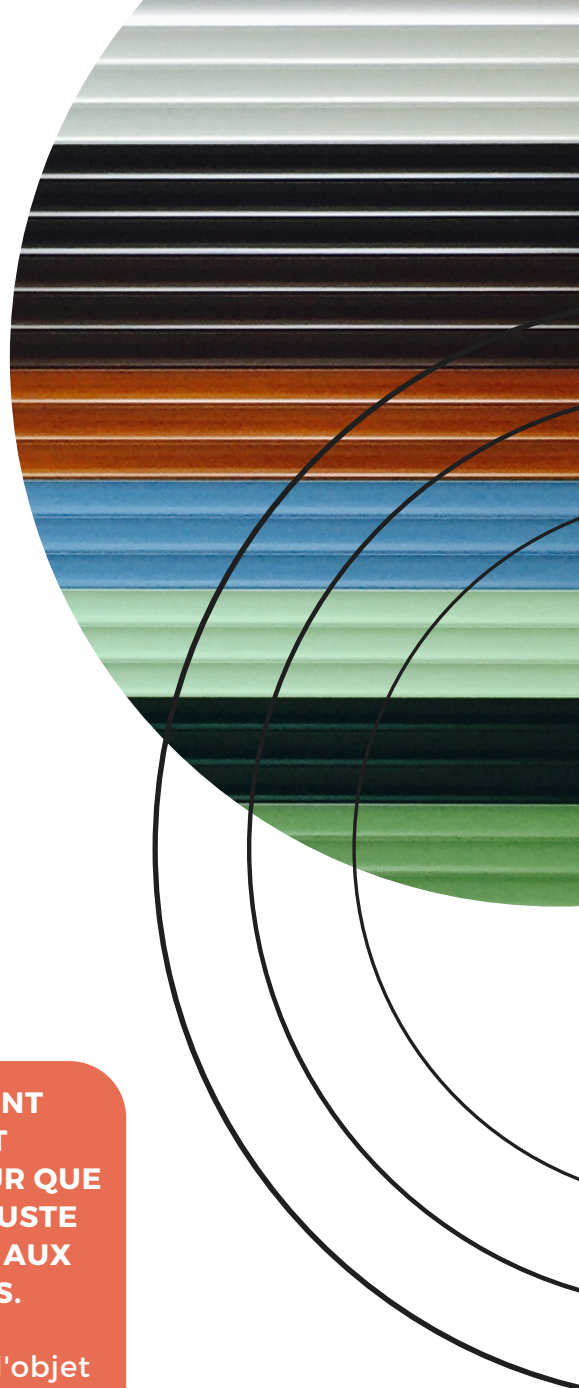

# PORTES DE GARAGE



Disponible avec ou sans coffre à pans coupés, la compacité de nos portes de garage à enroulement permet un gain de place important.

Équipées d'une manœuvre motorisée et de secours manuelle, nos portes sont exclusivement en alu.



Emmencage des lames



Fixation du roulement tandem



Fixation du moteur



Montage des anti-soulèvements



Réglage des fins de course



Perçage des coulisses



### CARACTÉRISTIQUES

- Lames 77 mm double paroi, injectée de polyuréthane
- Largeur maxi 4500 mm (autres dimensions nous consulter)
- Surface de tablier jusqu'à 15 m<sup>2</sup>
- Coffre à pans coupés en aluminium laqué
- Coffre monobloc : hauteur maxi 3000 mm
- Motorisation tubulaire 220V (utilisation non intensive)
- Pose sous linteau ou en applique
- Manœuvre de secours
- Cellules de sécurité

### OPTIONS

- Armoire de commande
- Récepteur de télécommande
- Émetteur de commande
- Débrayage manuel amovible
- Anti-soulèvement sur l'axe
- Barre palpeuse
- Contacteur à clés extérieur
- Bouton poussoir intérieur
- Émetteurs supplémentaires
- Manivelle
- Feux de sécurité clignotant

**LA GAMME OFFRE  
L'AVANTAGE D'UNE  
FABRICATION SUR  
MESURE, EN TOUTES  
DIMENSIONS, Y COMPRIS  
LES PLUS GRANDES  
TAILLES.**

Finitions et coloris au  
choix (RAL). Nombreux  
accessoires.




Fixation du bec



Lame finale



Fermeture du coffre

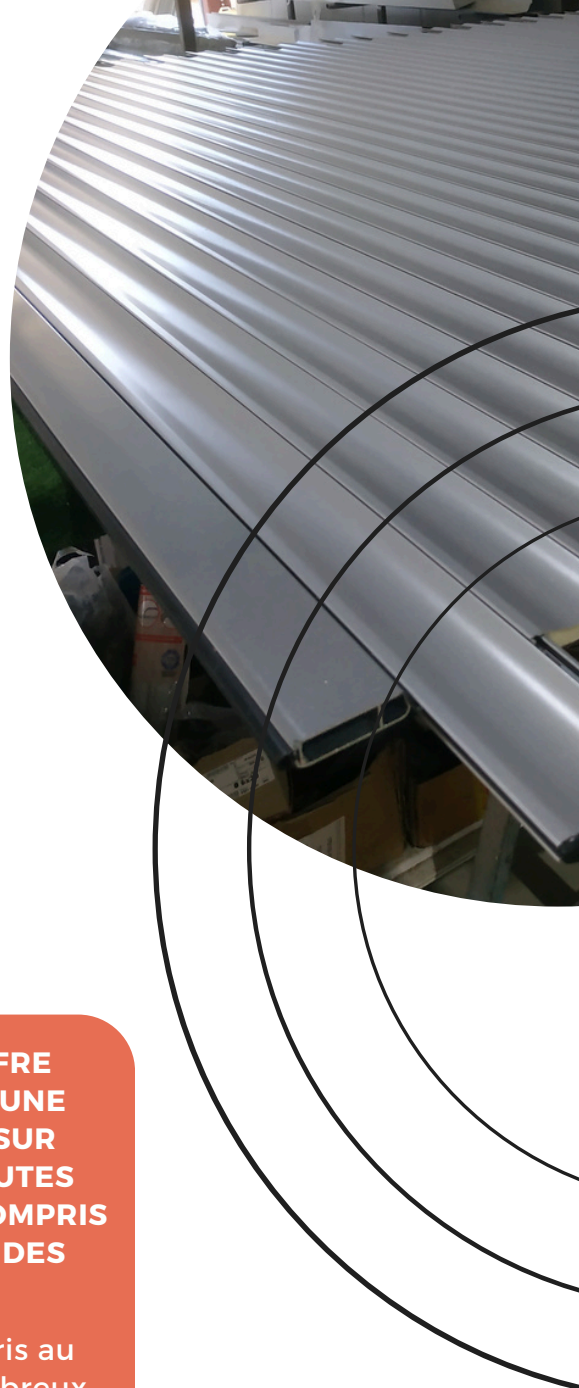



# NFP FERMETURES

## VOTRE PARTENAIRE SUR MESURE

 **CSI**

 **CSI  
CERT**

CSI SpA  
20021 Salarno - NB - Italia  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 883825  
Fax +39 02 3000949  
www.csi-spa.com

Numéro d'enregistrement **DE/583/06**

**CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE**

Conformément aux rapports d'essais  
n° DC06/253F06 du 30/03/2006

nous certifions que la Société:

**NFP FERMETURES**

**Parc Val de Durance – Quartier Plan de Roman – 04200 SISTERON – France**

a fait réaliser sur l'échantillon intitulé

**RIDEAU ROULANT MÉTALLIQUE EN ACIER ZINGUÉ**

**MOTORISÉ SANS RESSORTS D'ÉQUILIBRAGE NFP FERMETURES**

les examens préalables types selon la norme EN 13241-1:2003, conformément aux pré-requis du  
Fabricant, indiqués à l'Annexe A du présent certificat, selon la procédure du Système de  
certification 3 (trois) – Annexe III de la Directive 89/106/CEE.

Les résultats des essais réalisés sur l'échantillon sont présentés en Annexe A.

**21/04/2006** **16/05/2011** **20/04/2019**  
Date de première publication Date de dernière publication Date d'expiration

   **1/2**  
Page

USINE DE FABRICATION

**NFP FERMETURES**  
**29 ALLÉE DES ERABLES**  
**LE PLAN ROMAN**  
**04200 SISTERON**